


CELDA DE CARGA CZA

DESCRIPCION

Celda tipo S de baja y media en aluminio para aplicaciones de tracción en la industria. Protegida del medio ambiente.

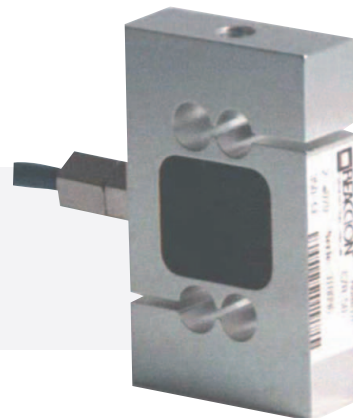


ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión max V	15
Capacidades Kg.	30, 50, 100, 200
Sensibilidad mV/V	2 +/- 10%
Resistencia del puente Ω	350
Rango comp. de Temp. °C	-10 a 40
Balance de cero %CN	+/- 1
Alinealidad %CN	0,03
Histéresis %CN	0,02
Repetibilidad %CN	0,02

Creep %CN	0,03
Long de cable Mts	3
Sobrecarga %CN	150
Corr. cero por temp. %CN/°C	+/- 0.003
Corr. sens por temp. %CN/°C	+/- 0.0015
Res aislación M Ω	> 5000
Material Base	Aluminio
Grado de protección	IP67

PLANO DE LA CELDA

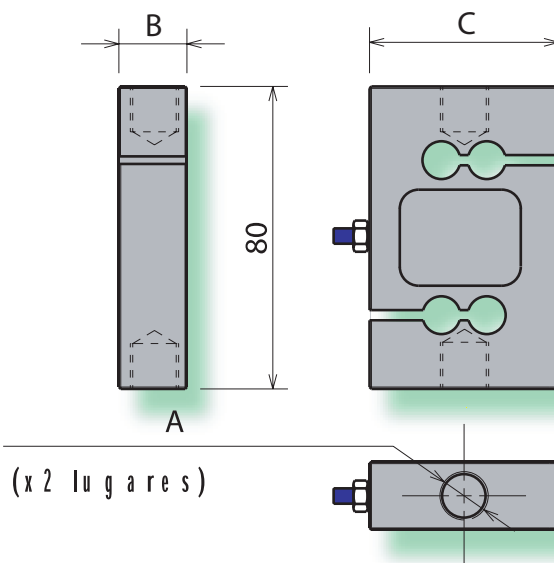

Capacidad (Kg)	A	B	C	Safe cover
30, 50	3,8" W	18	50	No
100, 200	1,2" W	24	48,5	Si

CODIGO DE COLORES

