

CELDA DE CARGA CDL

DESCRIPCION

Celda paralelográfica de bajo perfil.

Aplicaciones:



Balanzas comerciales



ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión max V	15	Creep %CN	0,03
Capacidades Kg.	3,6,10,20,30,50	Long de cable Mts	0,7
Sensibilidad mV/V	2 +/- 10%	Sobrecarga %CN	150
Resistencia del puente Ω	350	Corr. cero por temp. %CN/°C	+/- 0.003
Rango comp. de Temp. °C	-10 a 40	Corr. sens por temp. %CN/°C	+/- 0.0015
Balance de cero %CN	+/- 1	Res aislación M Ω	> 5000
Alinealidad %CN	0,03	Material Base	Aluminio
Histéresis %CN	0,02	Grado de protección	IP66
Repetibilidad %CN	0,02		

PLANO DE LA CELDA

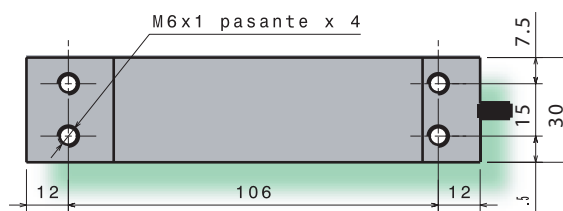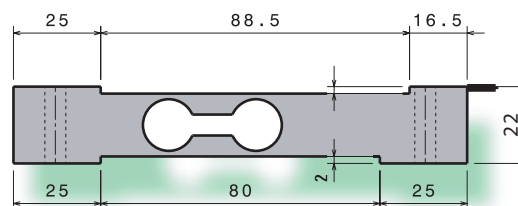

CODIGO DE COLORES

Señal (+)

Señal (-)

