


ZSFY-D digital loadcell

ZSFY-D

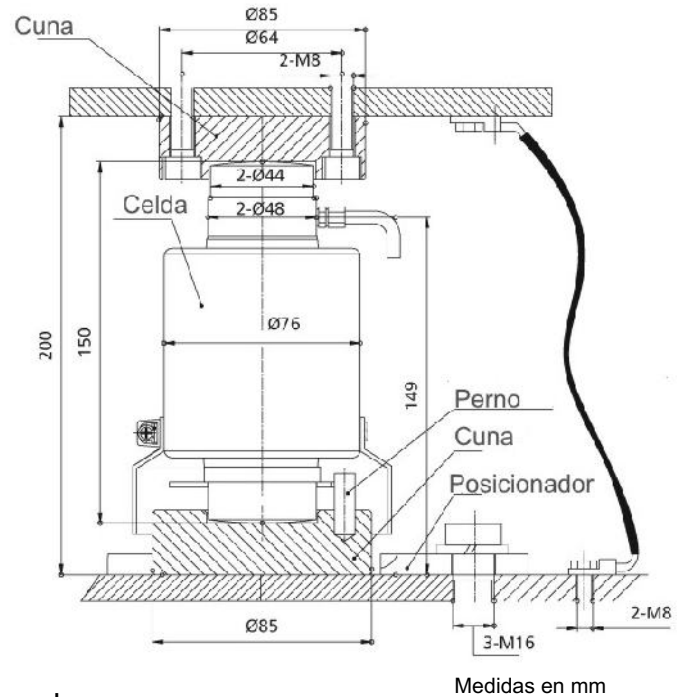

Celda de carga tipo Canister, para uso en balanzas de camiones, ferroviarias, pesaje por ejes y plataformas

ESPECIFICACIONES TECNICAS | +V (Rojo); GND (Negro); D- (Verde); D+ (Blanco)

Resolución módulo A/D	60000 cuentas	Rango temperatura operativo	-30 a 70 °C
Capacidades	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 t	Balance de cero	±0.1%FS
Frec. de actualización	50 Hz	Carga máxima segura	150% FS
Tasa de datos	9600 Bps	Excitación recomendada	10 a 12 Vcc
Error combinado	±0.02%FS	Excitación máxima	20 Vcc
Creep (30 minutos)	±0.02%FS	Protección	Ip68
Corr. Sens. por temp	±0.02%FS/10°C	Distancia máx transmisión	1200 m